

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

MÓDULO 04 - DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS

RDC 50 - PÁG. 64/65 - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

UNIDADE / AMBIENTE	DIMENSIONAMENTO	
	QUANTIFICAÇÃO (min.)	DIMENSÃO (min.)
<i>Hemoterapia e Hematologia</i>		
<i>Coleta, Processamento, Análise lab. e Estocagem/Distribuição</i>		
Sala para recepção, registro e espera de doadores ¹	1 (de cada)	3,0 m ² por poltrona de doação para EAS com até 8 poltronas e 2,0 m ² para EAS com mais de 8 poltronas A depender da tecnologia utilizada
Arquivo de doadores ¹		
Sala/área para triagem hematológica ¹	1	4,0 m ²
Triagem clínica ¹		7,5 m ²
Sala para coleta de sangue de doadores ¹ - Área de aférese de doador	1 (de cada)	4,0 m ² por poltrona de doação. 2 a 4 poltronas por s. de t. clínica
Sala para recuperação de doadores ¹		6,0 m ²
Sala para processamento de sangue ²	1	Área para centrifugação= a depender do equipamento.
Área/sala para pré-estoque ^{2/6}	1	2,0 m ² (por freezer ou refrigerador)
Sala para liberação e rotulagem ²	1	6,0 m ²
Sala para procedimentos especiais (abertura do sistema, alicotagem, lavagem de hemácias, etc) ²	1	ADE
Sala de distribuição/compatibilidade ^{2/3} - Área para teste de compatibilidade (prova cruzada) - Área para controle e distribuição de hemocomponentes	1	12,0 m ²
Área/sala para estocagem de hemocomponentes ³		2,0 m ² p/ freezer ou refrigerador. A depender do equipamento no caso do uso de câmaras frias
Laboratório de controle de qualidade do produto final	1 ("in loco" ou não)	10,0 m ²
<i>Atendimento a Pacientes Hematológicos</i>		
Sala de coleta de material ⁴	1	3,5 m ²
Consultório indiferenciado ⁴	1	7,5 m ²
Sala de transfusão ⁴ - Box de transfusão individual (isolamento) - Área de transfusão coletiva - Área de aférese terapêutica	1	10,0 m ² (ind.) 8,5 m ² (coletiva e aférese) por leito, com distância entre estes e paredes, exceto cabeceira, de 1,0m e com espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa.
Posto de enfermagem e serviços ⁴	1 a cada 12 leitos de transf. ou fração	6,0 m ²

AMBIENTES DE APOIO:

Hemoterapia e Hematologia:

- Sanitários para doadores¹
- Lanchonete para doadores¹
- Laboratórios de: hematologia/coagulação, sorologia/imunofluorescência e imunohematologia⁵
- Depósito de material de limpeza (um para área de doadores e outro para a área de pacientes quando houver)
- Sala de utilidades⁴
- Área para registro de pacientes⁴
- Sala de espera para pacientes e acompanhantes⁴
- Sanitários de pacientes e público⁴
- Sala para lavagem e secagem de vidrarias⁵
- *-Consultório de serviço social
- *-Sala administrativa
- *-Área para guarda de macas e cadeira de rodas
- *-Sanitários para funcionários ("in loco" ou não)
- *-Depósitos de equipamentos e materiais

¹ Quando existir a atividade 4.9.4. no estabelecimento. A recuperação de doadores pode ser feita em sala exclusiva, área anexa a sala de coleta ou em sala de triagem clínica anexa a sala de coleta.

² Quando existir a atividade 4.9.7. no estabelecimento.

³ Quando existir somente as atividades 4.9.11; 4.9.13; e 4.9.14 no estabelecimento, estas podem ser realizadas em uma única sala dividida em no mínimo duas áreas, ou seja, uma área para recepção/distribuição e estoque e outra para o teste de compatibilidade. Neste caso dispensa-se o restante dos ambientes.

⁴ Quando existirem as atividades 4.9.15 a 4.9.18 no estabelecimento.


⁵ Quando existir a atividade 4.9.8 no estabelecimento. Vide tabela Patologia clínica.

⁶ A sala de pré-estoque pode ser substituída por uma área dentro da sala de processamento ou da sala para liberação e rotulagem.

PROGRAMA DE ARQUITETURA PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (SIMPLIFICADA)

- ▶ SALA DE ESTOCAGEM DE HEMOCOMPONENTES (GELADEIRAS)
- ▶ SALA DE TESTE, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES (PODE SER JUNTO COM A ESTOCAGEM)
- ▶ EXPURGO
- ▶ QUARTO DE PLANTONISTA COM BANHEIRO
- ▶ COLETA DE DOADORES (SE POSSÍVEL)

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 38 m² COLETA E APOIO 34m²

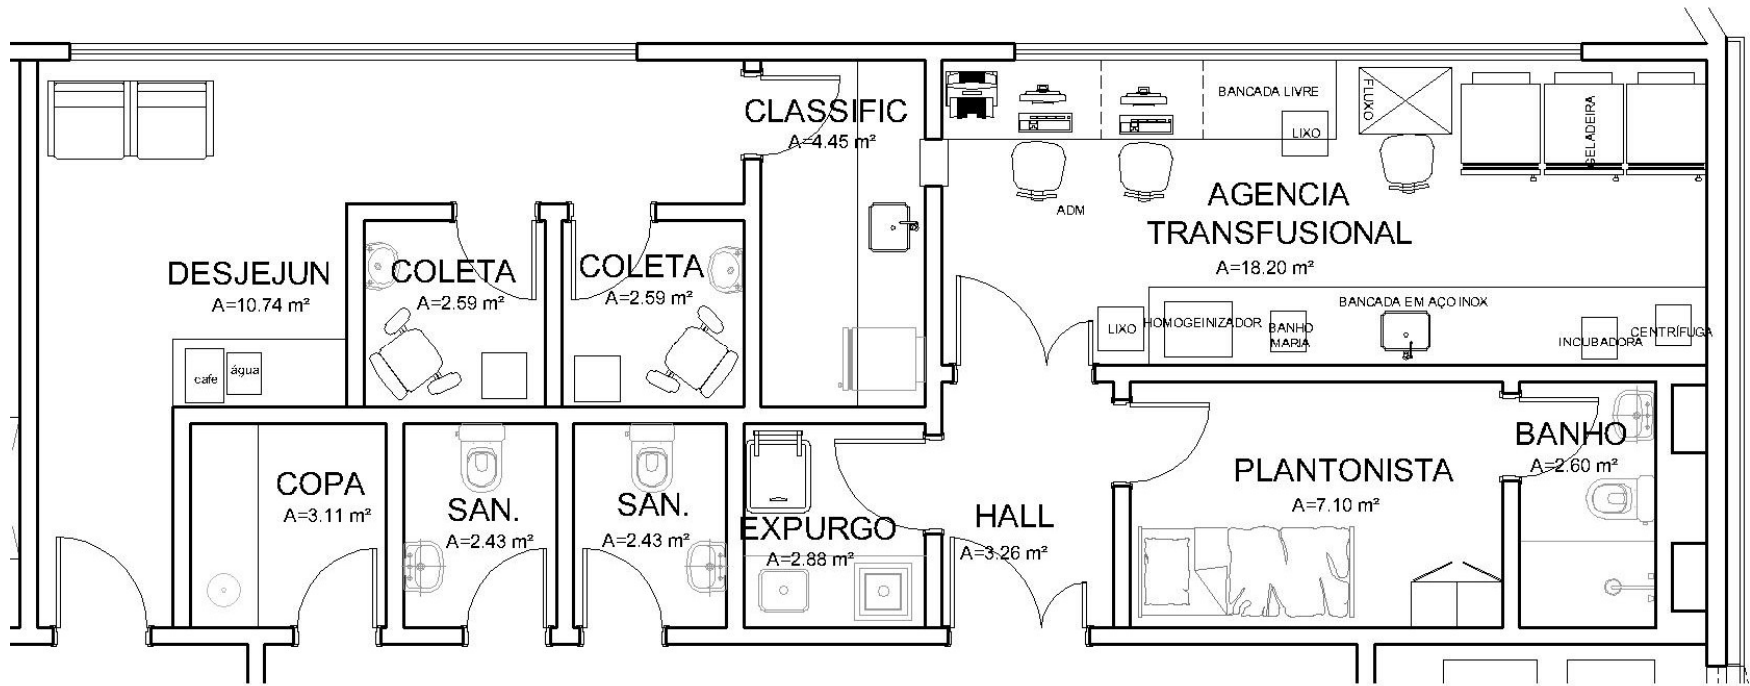

MATERIAIS:

PISOS:

- PISO VINÍLICO COM RODAPÉ CURVO
- PORCELANATO

PAREDE:

- LAMINADO MELAMÍNICO
- PINTURA ACRÍLICA

TETO / ILUMINAÇÃO:

- GESSO LISO COM PINTURA ACRÍLICA
- LUMINÁRIAS FECHADAS

BANCADAS:

- LAMINADO MELAMÍNICO LISO (ADM)
- AÇO INOX PARA MANIPULAÇÃO