


03

Consulta Ordenada por Múltiplos Campos

Considere uma aplicação que possui o seguinte diagrama do modelo Entity Framework (*AluraTunesEntities.edmx*) gerado a partir de um banco de dados:

AluraTunesEntities.edmx

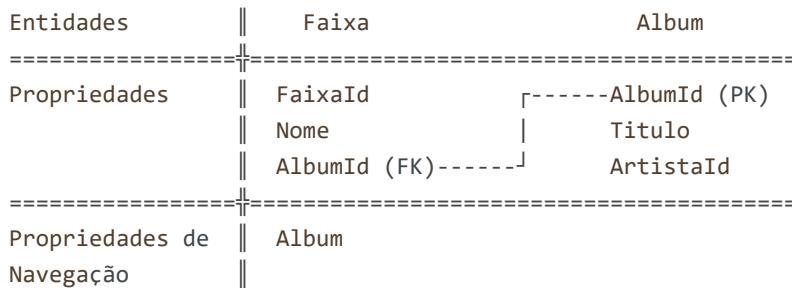

Marque a alternativa que descreve uma consulta que traz uma coleção de faixas de música ordenada pelo nome da faixa e o título do álbum, usando o seguinte contexto:

```
using (var contexto = new AluraTunesEntities())
{
    //Sua consulta vai aqui...
}
```

Seleciona uma alternativa

A `var query = from f in contexto.Faixas
 orderby f.Nome and f.Album.Titulo
 select f;`

B `var query = from f in contexto.Faixas
 orderby new { f.Nome, f.Album.Titulo }
 select f;`

C `var query = from f in contexto.Faixas
 orderby f.Nome thenby f.Album.Titulo
 select f;`

D `var query = from f in contexto.Faixas
 orderby f.Nome then by f.Album.Titulo
 select f;`

E

```
var query = from f in contexto.Faixas
            orderby f.Nome, f.Album.Titulo
            select f;
```