


02

Componentes do Node-RED

Analise o *flow* abaixo:

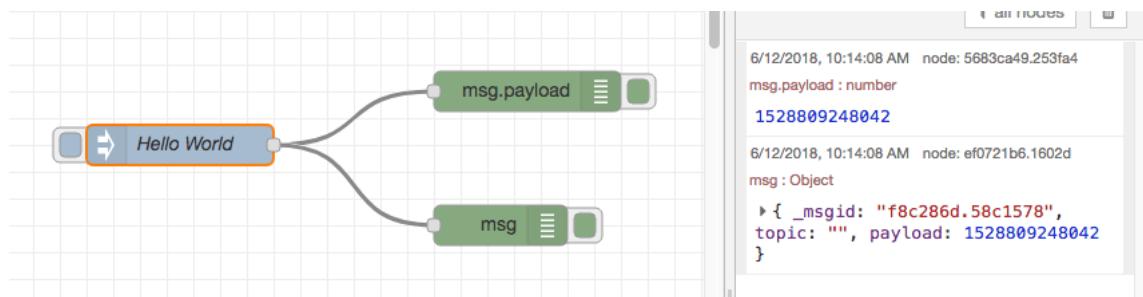

Podemos concluir que:

Seleciona uma alternativa

A

Input = Timestamp,
Output (msg.payload) = Mensagem Completa,
Output(msg) = Somente o payload

B

Input = String (Hello World),
Output (msg.payload) = Somente o payload,
Output(msg) = Mensagem Completa

C

Input = Timestamp,
Output (msg.payload) = Somente o payload,
Output(msg) = Mensagem Completa