


Mão na massa: Carga do Data Warehouse e alteração do usuário

Chegou a hora de você executar o que foi visto na aula! Para isso, execute os passos listados abaixo.

Carga completa do Data Warehouse

1) Selecione o pacote **CargaDatawarehouse** e clique em **Parâmetros**, logo abaixo:

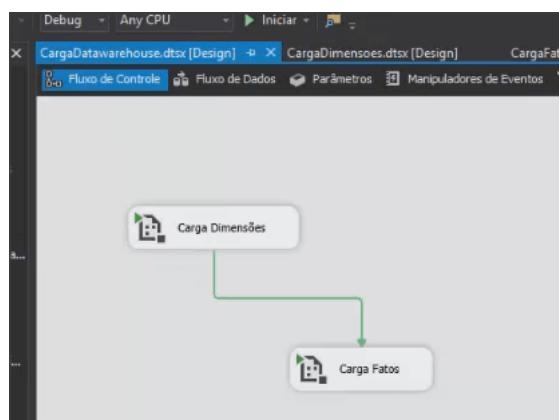


2) Modifique para:

Nome	Tipo de dados	Valor
Ano_Final	String	2015
Ano_Inicial	String	2013
Mes_Final	String	12
Mes_Inicial	String	1

3) E salve a modificação:



4) No **Gerenciador de Soluções**, clique com o botão da direita do mouse sobre **CargaDatawarehouse** e clique na opção **Executar Pacote**.

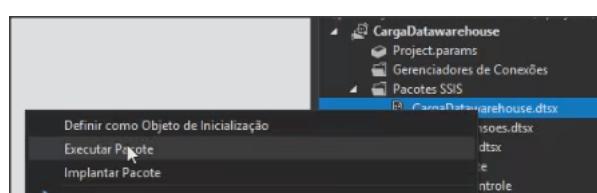

5) A carga do **Data Warehouse** é efetuada:



6) Verifique no SQL Server se as tabelas de fatos e de dimensões possuem dados para 2013, 2014 e 2015:

```


SQLQuery9.sql - DE...1LB16.Caleum (61)  SQLQuery7.sql - DE...1LB16.Caleum (68)  SQLQuery6.sql - DE...1LB16.Caleum (69)
***** Script do comando SelectTopNRows de SSMS *****
SELECT TOP (1000) [Cod_Cliente]
,[Cod_Produto]
,[Cod_Organizacional]
,[Cod_Fábrica]
,[Cod_Dia]
,[Faturamento]
,[Imposto]
,[Custo_Variavel]
,[Quantidade_Vendida]
,[Unidade_Vendida]
FROM [DW_SUCOS].[dbo].[Fato_001]

```

	Cod_Cliente	Cod_Produto	Cod_Organizacional	Cod_Fábrica	Cod_Dia	Faturamento	Imposto
1	10493761705	1000889	12	002	20130101	3014.23022460938	233.4282073974
2	10493761705	1000889	12	002	20130201	2335.96264648438	180.9017791748
3	10493761705	1000889	12	002	20130301	1731.04821777344	134.0559539794
4	10493761705	1000889	12	002	20130501	1220.49157714844	94.51738739013
5	10493761705	1000889	12	002	20130601	979.883483886719	75.88420104900
6	10493761705	1000889	12	002	20130701	1163.47265625	90.10172271728
7	10493761705	1000889	12	002	20130801	1096.0771484375	84.88247680664
8	10493761705	1000889	12	002	20130901	1466.1787106175	112.6387516028

Alterando o usuário do serviço


7) No Windows, vá em **Painel de Controle** --> **Ferramentas Administrativas** --> **Serviços**. Procure, na lista de serviços, o **SQL Server Analysis Services ()**.

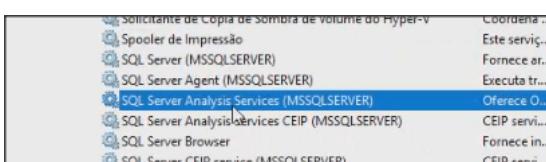


8) Vamos mudar o usuário que gerencia este serviço para o usuário atual da sua máquina. Para isso, selecione o serviço e clique no botão **Parar**:




9) Clique com o botão da direita do mouse sobre o serviço e selecione **Propriedades**:

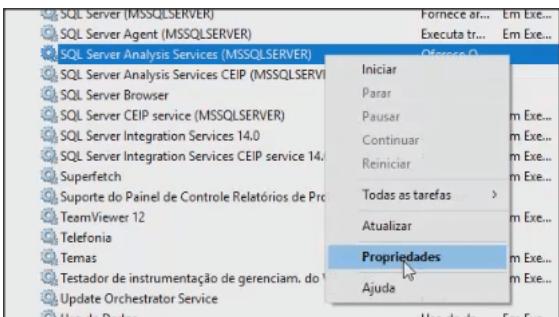

10) Selecione a aba Logon:



11) Selecione o usuário que você está usando na sua máquina:

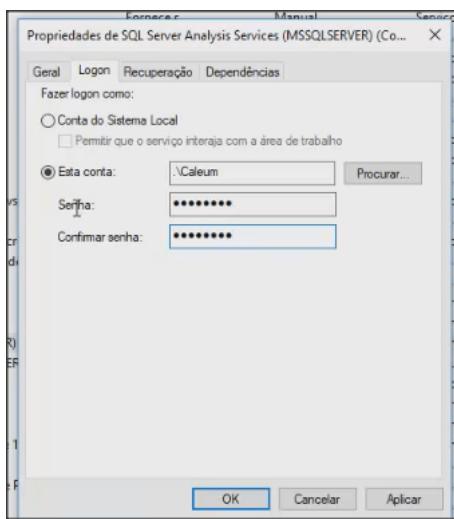

12) Clique em **Aplicar**, depois em **OK** e initialize o serviço.

